

# LESTO SC02

SUPRA.

SOUFFLANT SÈCHE-SERVIETTES



■ **Trois barres chauffantes de 45W qui peuvent fonctionner indépendamment de la soufflerie**

■ Idéal en salle de bains, installation possible proche d'un point d'eau (IP24)

■ **Gain de place : les trois barres sont rétractables**

■ Filtre anti-poussière lavable à l'eau et indication du nettoyage après 150 heures d'utilisation

■ Kit de fixation inclus

■ Ecran LCD avec indicateur de la température ambiante.

Plusieurs fonctions sont disponibles :


- Programmation hebdomadaire
- Détecteur de présence et d'ouverture de fenêtre
- Choix de la puissance : 1000W-2000W
- Confort (5 à 35°C)
- Hors-gel
- Chauffage des barres

Protège et prolonge la durée de vie du produit et son mécanisme interne en retenant les poussières et les particules en suspension dans l'air. Le filtre est situé à l'arrière du produit, accessible grâce à une attache sur le côté de l'appareil.

Toutes les 150 heures d'utilisation, un voyant s'allume, rappelant à l'utilisateur de nettoyer le filtre. Le filtre est lavable à l'eau et ne nécessite pas de le changer régulièrement.



Écran digital

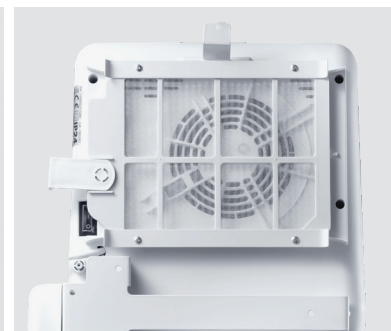


Filtre à poussières

■ Le design a été conçu pour permettre le séchage de 3 serviettes en simultané grâce aux 3 barres chauffantes à 45W et à l'inclinaison du bras des barres. 3 barres rétractables en aluminium avec un traitement anticorrosion pour gagner de la place dans la salle de bains durant les périodes de non utilisation.

■ Les barres peuvent chauffer indépendamment de la soufflerie pendant 2 heures.

■ La gestion de cet appareil est économique grâce à son détecteur de présence, et son détecteur de fenêtre ouverte. La détection d'ouverture de fenêtre s'enclenche après une diminution de la température de 5°C en 30 mins. Lorsque la détection de présence est activée et que le produit ne détecte pas de mouvement dans un rayon de 3 mètres pendant 15 min., l'appareil se met en veille.

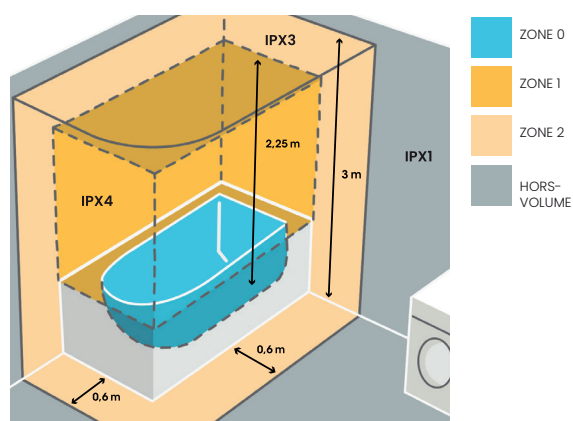

■ Protection IP 24, l'utilisation de ce radiateur est parfaitement sécurisée dans les pièces d'eau et peuvent être installé en zone 2 et en zone hors-volume.



MODÈLE

**LESTO SC02**

Niveaux de puissance (W)	1000 / 2000 +45W barres
Classe/Indexe de protection	II / IP24
Surface traitée jusqu'à (m²)	20
Volume de la salle de bains	2 - Hors volume
Thermostat	Electronique
Position ou fonction hors-gel	✓
Minuterie	Programmation hebdomadaire
Indicateur lumineux	✓
Détecteur de présence	3 mètres
Détection d'ouverture de fenêtre	✓
Sécurité anti-basculement	-
Sécurité anti-surchauffe	✓
Poids net / Poids brut (kg)	3,3 / 4,2
Palettisation / Colisage	36 / 1
Produit L x H x P (cm)	35,5 x 58 x 15,5 35,5 x 38 x 15,3 (barres rétractées)
Carton individuel L x H x P (cm)	40 x 43,5 x 18
Sur-emballage (cm)	-
CODE EAN	<b>376 007 541 184 8</b>
CODE PRODUIT	<b>FR9010860B</b>