


Fiche d'appareil Poêle à bois Rubus Easy

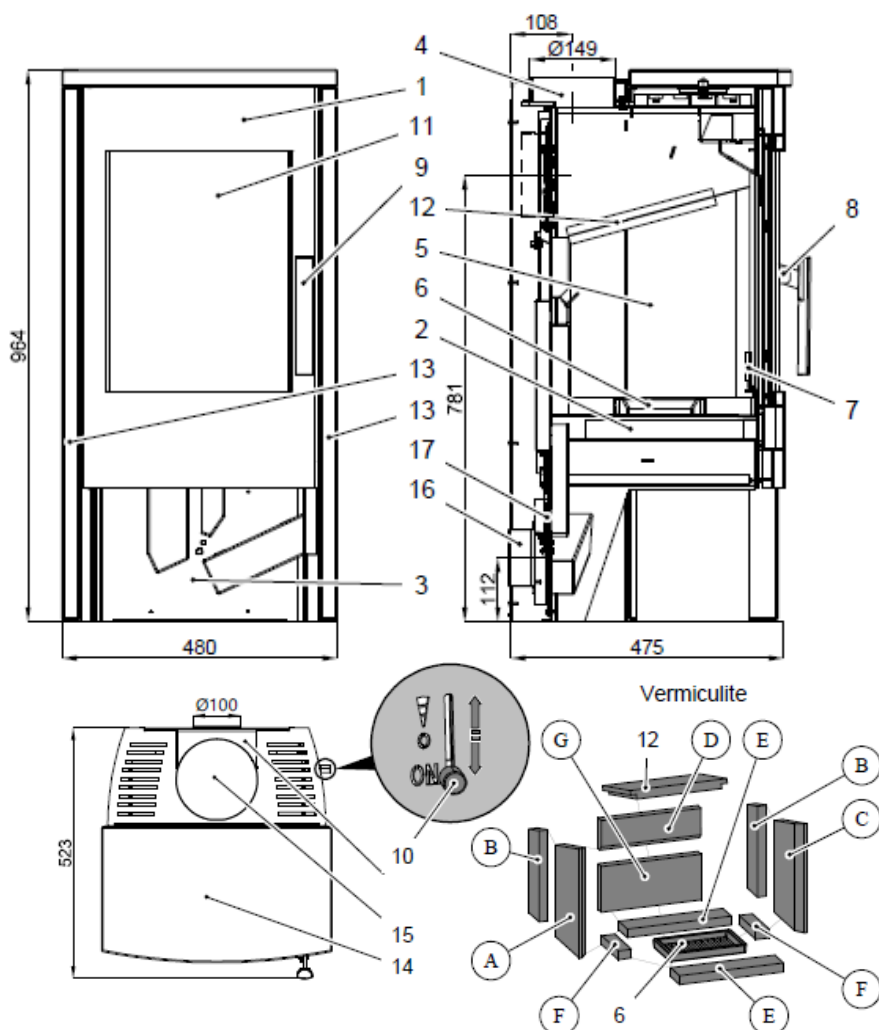

Combustibles appropriés :

Les combustibles suivants sont autorisés pour la combustion dans votre poêle à bois (voir également le chapitre 5.1.) :
sec et bien entreposé, bois à l'état naturel.

Quantités de combustible, réglage des régulateurs d'air de combustion, mode de fonctionnement :

voir chapitres 5.4, 5.5 et 5.6 dans la notice ainsi que tableau ci-dessous.

N° d'article	Pierre n	Dimensions
sur demande	A	
sur demande	B	
sur demande	C	
sur demande	D	
0429415005505	E	30x80x355
0429415005506	F	30x45x155
sur demande	G	

Combustibles	Quantité maximale de combustible	Régulateur d'air (10) Chauffer	Régulateur d'air (10) Fermé	Régulateur d'air (10) Mode chauffage
bûches :	2 bûches (env. 1,5 - 2,0 kg)	Position basse (10 minutes)	Position centrale	Position en haut

ET. No.	Pos.	Désignation	ET. No.	Pos.	Désignation
sur demande	1	Porte du foyer - noir	0429515006102	13	Paroi latérale - Woodstone Prestige
0429415005030	2	Bac à cendres	0429515016102	13	Paroi latérale - Serpentino
-	3	Compartiment de stockage du bois	0429515135102	13	Paroi latérale - Grey Woodstone
0434215005049	4	Tubulure de tuyau de fumée	0429515006101	14	Panneau supérieur - Woodstone Prestige
-	5	Chamotte	0429515016101	14	Panneau supérieur - Serpentino
0429415005005	6	Grille 260x152x28	0429515135101	14	Panneau supérieur - Grey Woodstone
sur demande	7	Grille debout 70x280 - noir	sur demande	15	Couverture - noir
0429515055318	8+9	Poignée de porte avec logement pour poignée de porte	sur demande	16	Raccord d'air extérieur Ø100
0420915005625	10	Easycontrol - Bouton de réglage	sur demande	17	Unité de régulation d'air
0429515055306	11	Panneau de verre 438x320	0040300110005	-	Joint de porte 11 mm
sur demande	12	Plaque de renvoi de traction 30x264x330	0040210040005	-	Joint en verre 10x4mm

Données techniques :		Rubus 295.15-ST	
Hauteur	964 mm	Température des fumées à la tubulure du générateur de chaleur	300°C
Largeur	480 mm	Pression de refoulement minimale	12 Pa
Profondeur sans poignées	475 mm	Pression de refoulement minimale à 0,8 fois la puissance calorifique nominale	10 Pa
Poids	129/137 kg	Débit massique des gaz d'échappement	5,4 g/s
Embout de tuyau	150 mm	Combustible	Bûches
Puissance calorifique nominale	6 kW	Teneur en CO à 13% d'O ₂ Gaz d'échappement	<0,12% / <1500mg/m ³
Plage de puissance thermique	3,0-6,4 kW	Rendement	>75%

Norme testée : EN 13240, RRF-40 13 3244

